American DJ Micro 3D Laser Projektor günstig kaufen bei Huss Licht&Ton

Klick

micro 3D

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 3
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN 3
EIGENSCHAFTEN 3
SICHERHEITSHINWEISE 3
LASER – WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE 4
LASER-WARNSCHILDER 6
BETRIEB 7
ZURÜCKSETZEN DER LASERFERNBEDIENUNG 8
REINIGUNG 8
FEHLERBEHEBUNG 8
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 9
ROHS – EIN GROSSER BEITRAG ZUR ERHALTUNG UNSERER UMWELT 10
WEEE – ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
BEMERKUNGEN 11

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Micro 3D von American DJ® entschieden haben. Jeder Micro 3D wird gründlich werkseitig überprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihren Projektor genau auf alle Schäden und versichern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte Zubehör unbeschädigt und komplett vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlendem Zubehör zur Klärung an unsere kostenlose Kundendienst-Hotline. Bitte geben Sie das Gerät nicht ohne vorherigen Kontakt mit unserem technischen Support an Ihren Händler zurück.

Erste Schritte: Der Micro 3D ist ein leicht zu bedienender, kleiner, heller Laserstrahler mit grünen und roten Laserstrahlen. Er erzeugt mehr als 200 Laserstrahlen mit Sternenmustern; diese können auf Wände, an die Decke oder auf die Tanzfläche projiziert werden. Der Micro 3D ist als Stand-alone-Laserstrahler mit 2 Betriebsmodi ausgestattet: Auto-Modus und Musiksteuerungs-Modus. Seine überaus kompakte und leichte Konstruktion macht ihn zum perfekten Laserstrahler für mobile Unterhaltungskünstler und Musikbands sowie in Nachtklubs und Bars. *Um die Lichteffekte voll zur Geltung zu bringen, empfiehlt sich die Verwendung von Nebel oder bestimmten Nebeleffekten.*

Kundendienst: Falls Sie auf Probleme jeglicher Art stoßen, kontaktieren Sie bitte ihnen American Audio Shop Ihres Vertrauens.
Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit an, uns persönlich zu kontaktieren: Sie können uns durch unsere Webseite www.americandj.eu oder durch unsere E-Mail support@americandj.eu erreichen

Achtung! Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
Vorsicht! Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von American DJ.
BITTE werfen Sie die Versandverpackung nicht in den Hausmüll. Bitte führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.
VORSICHT! Beachten Sie, dass dieses Gerät so montiert wird, dass das Publikum nicht direkt in die Laserstrahlen schauen kann und diese auch nicht direkt ins Publikum geworfen werden können.

EIGENSCHAFTEN

- grüner 30mW Laser
- roter 80mW Laser
- 2 Betriebsmodi: Auto-Modus und Sound to Light
- Hochfrequenz-Fernsteuerung (beiliegend)
- zwei Befestigungsbügel

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerä t niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen.
- Versuchen Sie nicht, d en Massestift des Stromkabels zu entfernen od er abzubrechen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb d es Geräts auftretenden Kurzschlüssen. Nehmen sie das Gerät nicht in Betr ieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist.
- Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie unter keinen Umstän den das Ge häuse. Die eingebauten Komponent en sind für den Kunden wartungsfrei.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an ein er Stelle montieren, a n der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebra uch in Geb äuden vorg esehen. Die Verwendun g im Außenbereich führt zum
- Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
- Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung.
- Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
- Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gele gt werden, dass voraussichtlich n icht darauf g etreten wird oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können.
- Das Gerät s ollte genau nach den Angaben des Herstellers gesäubert werden. Weitere Informat ionen über die Reinigung finden Sie auf Seite 8.
- Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, Verstärker, etc., installiert werden, die Hitze erzeugen.
- Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:

A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.
B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
C. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt gewesen war.
D. Das Gerät offenbar nicht einwa ndfrei funkt ioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.

LASER – WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! KEIN SCHUTZ BEI ABGENOMMENEM GEHÄUSE

Unter der Gerätehülle d es Micro 3 D befinden sich Hoch leistungslaser. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Lasers, da Sie sich sonst einer gesundheitsschädlichen Lase rstrahlung aussetzen könnten. Die Laserstrahlungsklassen können, wenn das Gerät geöffnet ist, zu Erblin dung, Hautverbrennungen und Feuer führen.

LESEN SIE HIER WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE SICHERHEIT VON LASERERZEUGUNGSGERÄTEN UND DEREN BEDIENUNG

Die Lichtqu elle, die von diesem Gerät ausgestrahlt wir d kann, wenn es nicht ordnungsg emäß in Betrie b genommen und benutzt wird, Augenschäden verursachen. Sie müssen sich bewußt sein, dass d ie Lichtquelle, die von diesem Laser a usgestrahlt wird, sich fu ndamental von anderen Lichtquelle n unterscheid et. Laser ist ein tausend e Male höher konzen triertes Lich t, als jede andere Lichtquelle. Diese Konzentration an Lichtstrahlung kann augenblickliche Augenverletzungen, primär durch die Verbrennung der Netzhaut (der hintere Teil des Augapfels, der licht empfindliche Zellen enthält) hervorrufen. Auch wenn der L aserstrahl nicht als heiß empfunden wird, kann er Sie oder Ihr Publikum potentiell verletzen oder zu Erblindu ngen führen. Selbst kle ine Mengen an Laserstra hlungsenergie können n och bei gro ßen Entfernungen gefä hrlich werde n. Durch Laserstrahlung verursachte Augenverletzungen kön nen schneller passiert sein, als Sie zwinker n können.

LASER – WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

Glauben Sie bitte nicht, dass ein einzelner Laserstrahl für das Auge ungefährlich sei, nur weil das Gerät den Laserstrahl in Hunderte von Strahlen aufbricht und weil der Laserstrahl bei hoher Geschwindigkeit ausgesendet wird. Dieser Laser arbeitet mit Dutzenden Milliwatt an Laserleistung (Klasse 3B Gesamtniveau), bevor er in mehrere Strahlen aufteilt (Klasse 3R Niveaus). Viele der einzelnen Strahlen bleiben gefährlich für das Auge.

Glauben Sie auch nicht, dass das Laserlicht ungefährlich sei, da es sich doch bewege. Das entspricht nicht den reellen Wirkmechanismen. Noch entspricht es der Wahrheit, dass Laserstrahlen sich durchgehend bewegen. Da Augenverletzungen sofort auftreten können, ist es besonders wichtig, selbst die kleinste Möglichkeit eines direkten Augenkontakts zu vermeiden. Nach den Sicherheitsvorschriften für Laser ist es gesetzlich nicht erlaubt, Laser der Klasse 3R in Bereichen zu verwenden, wo Menschen potentiell der Strahlung ausgesetzt werden könnten. Dies gilt auch dann, wenn diese auf den Bereich unterhalb des Gesichtsfeldes von Menschen gerichtet werden, wie zum Beispiel auf die Tanzfläche.

Betreiben Sie den Laser nicht, ohne zunächst die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheits- und technischen Daten gelesen und verstanden zu haben.

Installieren Sie die Lasereffekte immer so, dass alle Laserstrahlen mindestens 3 Meter (9,8 Fuß) über dem Boden verlaufen, auf dem Personen stehen werden. Nach dem Aufbau, und vor der Benutzung vor einem Publikum, müssen Sie das Lasergerät auf einwandfreie Funktion untersuchen. Verwenden Sie kein Gerät, das beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Laser nur einen oder zwei Laserstrahlen anstatt von Dutzenden/Hunderten ausstrahlt, da dies auf eine Beschädigung der Beugungsgitteroptik hinweisen kann und eine Laserstrahlung erzeugen könnte, die über der Klasse 3R liegt.

Niemals Laser auf Menschen oder Tiere richten. Niemals in die Laseröffnung oder in die Laserstrahlen schauen.

Niemals den Laser auf Bereiche richten, wo Menschen der Strahlung ausgesetzt werden können, wie etwa unbeaufsichtigte Balkone, etc.

Niemals den Laser auf stark reflektierende Oberflächen richten, wie Fenster, Spiegel und glänzendes Metall. Sogar reflektierte Laserstrahlen können gefährlich sein.

Niemals den Laser auf Flugzeuge richten, da dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt.

Niemals unbegrenzte Laserstrahlen in den Himmel richten.

Niemals die Aperture (Lichtöffnung) chemischen Reinigungsmitteln aussetzen.

Niemals den Laser verwenden, wenn das Gerät nur einen oder zwei Strahlen auszustrahlen scheint.

Niemals den Laser verwenden, wenn das Gehäuse beschädigt erscheint, das Gehäuse offen ist oder die Optik auf irgendeiner Art beschädigt erscheint.

Niemals das Gehäuse des Lasers öffnen. Die hohen Laserleistungsniveaus im Inneren des Schutzgehäuses können Feuer auslösen, die Haut verbrennen und sofort Augenverletzungen hervorrufen.

Niemals das Gerät ohne Aufsicht betreiben.

Der Betrieb einer Lasershow mit Klasse-3R-Lasern ist nur erlaubt, wenn die Veranstaltung von Personal gesteuert wird, das fähig und gut ausgebildet und mit den in dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellten Daten vertraut sind.

Die rechtlichen Anforderungen an die Verwendung von Laser-Entertainment-Produkten sind länderspezifisch. Der Nutzer des Gerätes ist für die rechtlichen Anforderungen am Standort / im Land der Verwendung verantwortlich.

Verwenden Sie für die Verkabelung der Beleuchtung, vor allem wenn Sie Scheinwerfer und Effektgeräte über Kopf aufhängen, immer ordnungsgemäße Sicherheitskabel.

LASER-WARNSCHILDER

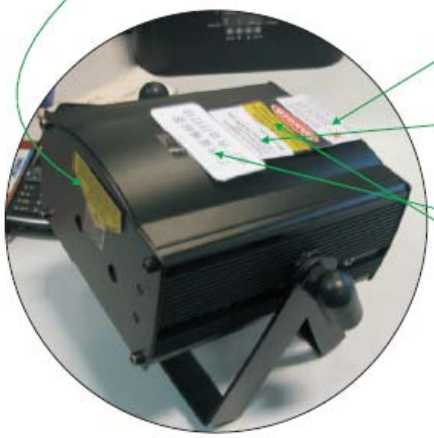

LASERSTRAHLUNG
WIRD AUS DIESER ÖFFNUNG
ABGEGEBEN
(EXPOSITION VERMEIDEN)

LASERSTRAHLUNG
DIREKTEN AUGENKONTAKT VERMEIDEN
Maximale Ausgangsleistung <5 mW
Wellenlänge: 650, 532nm
Klasse-II-Laser Dieses Gerät entspricht US-Regierungsvorschrift 21 CFR Kapitel I, Unterkapitel J, oder CFR 1040.10 und l040.11

American DJ Supply,Inc.
6122 S.Eastern Ave.
Los Angeles. CA 90040 USA
Hergestellt:

Typenschilder

ACHTUNG! LASERKLASSE 3R
LASERSTRAHLUNG IN
GEÖFFNETEM ZUSTAND
DIREKTEN AUGENKONTAKT
VERMEIDEN

BETRIEB

VORSICHT! Beachten Sie, dass dieses Gerät so montiert wird, dass das Publikum nicht direkt in die Laserstrahlen schauen kann und diese auch nicht direkt ins Publikum geworfen werden können.
Betriebsmodi: *Der Micro 3D verfügt über 2 Betriebsmodi: Auto-Modus und Sound to Light (Musiksteuerung)*
• Musiksteuerungs-Modus -
Das Gerät reagiert auf Musik und wählt entsprechend aus den internen Programmen aus.
• Automatischer Lauf - Modus -
In diesem Modus durchläuft der Laserstrahler automatisch alle einprogrammierten Projektionsmuster.

Musiksteuerungs-Modus: Mit diesem Modus können Sie das Gerät zum Takt der Musik arbeiten lassen.
1. Betätigen Sie die Auto/Sound-Taste. Wenn die rote LED auf der vorderen Seite des Geräts blinkt, befinden Sie sich im Musiksteuerungs-Modus.

Automatisches Abspielen: In diesem Modus können Sie das Gerät mit der automatischen Wiedergabe von internen Abspiel-Programmen betreiben.
1. Betätigen Sie die Auto/Sound-Taste so oft, bis die rote LED auf der Vorderseite des Geräts dauerhaft leuchtet. Sie befinden sich nun im Auto-Modus.
2. Mit dem Potiknopf unterhalb der Taste können Sie die Geschwindigkeit des Programms steuern.

Fernbedienung: Mit der beiliegenden Fernsteuerung lassen sich verschiedene Funktionen ansteuern. Zum Thema Tastensteuerung lesen Sie bitte weiter unten.
Wichtig: Der Code der Fernbedienung wurde für dieses Lasergerät einstellt, so dass sie sofort verwendet werden kann. Sollte dieser Code aus Versehen gelöscht werden, wird die Fernbedienung nicht mehr mit der Einheit zusammen funktionieren. Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie Sie den Code zurücksetzen und das Lasergerät dann erneut mit der Fernbedienung synchronisieren können.

A Button - Benutzen Sie diese Taste, um zwischen der automatischen Wiedergabe und der Musiksteuerung hin- und herzuschalten.

B Button – Mit dieser Taste können Sie den Laserstrahler verdunkeln (Blackout).

C Button – Mit dieser Taste können Sie die Farben auswählen. Wählen sie zwischen rot, grün und rot & grün.

D Button – Mit dieser Taste können Sie die von Ihnen gewünschte Rotation auswählen.

ZURÜCKSETZEN DER LASERFERNBEDIENUNG

Befolgen Sie zum Zurücksetzen des Fernbedienungscodes diese einfachen Anweisungen.

Löschen des Fernbedienungscodes:
Mit einem spitzen Gege nstand drücken Sie vorsichtig den weißen Taster (2) und halten ihn g edrückt. Die Anzeige (1) leuchtet für etwa 5 Sekunden auf und geht dann wieder aus. Sobald diese Anzeigeleuch te ausgeht, lassen Sie den Taster (2) los.
Aktivieren und Verbinden der Fernbedienung:
Mit dieser Aktion stellen Sie den Co de so ein, dass das Lasergerät mit I hrer Fernbedienung verbunden wird. Sie können mehr als ein Lasergerät mit einer Fernbedienung verbinden.
Mit einem spitzen Gegenstand drücken Sie vorsichtig den weißen Taster (2) und dann einen beliebigen Taster auf der Fernbedienung. Nach dem Betätigen eines Tasters auf der Fernbedienung leuchtet die Anzeigeleuchte (1) viermal. Versuchen Sie nun, das Gerät mit der Fernbedienung anzu steuern. We nn dies gelingt, war die Einstellung des Codes erfolgreich. Falls nicht, versuchen Sie es erneut.

REINIGUNG

Reinigung der Optik: Wegen Ablagerung von Rückständen von Nebel , Rauch und Staub auf den Optiken, sollten die inneren und äußeren Linsen regelmäßig gereini gt werden , um eine optimale Lichtleistu ng zu gewährleisten.
1. Benutzen Sie zum Abwischen des äußeren Gehäuses handelsübliche Glasreiniger und weiche Stofftücher.
2. Reinigen Sie die äußeren Linsen einmal nach 20 Tagen mit Glasreiniger und weichen Tüchern
3. Achten S ie immer darauf, dass alle Te ile völlig abget rocknet sind, bevor Sie das Gerä t wieder an die Stromversorgung anschließen.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung a b, in der da s Gerät betrieben wird (also etwa bei Rauch, dem Einsatz von Nebel maschinen oder Staub) . Bei Dauerbetrieb empfiehlt sich eine monatliche Reinigung. Regelmäßiges Reinigen gewährleistet eine lange Betriebsdauer ihres Geräts und Laserstrahlen mit scharfen Kanten.

FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbehebung: Nachstehend sind e inige mögliche Störungen zusa mmen mit den jew eiligen Behebungsvorschlägen aufgelistet.

Am Gerät tritt kein Laserstrahl aus:
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine standardmäßige Steckdose angesteckt worden ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät nicht im Verdunkelungsmodus (Blackout) befindet.
3. Bei ka lten Temperaturen kan n es vorkommen, da ss der La serstrahler etwas Zeit benötigt, um hochzufahren. Dies kann etwa 3 bis 5 Min uten dauern. Die Urs ache liegt hier in der außerordentlich empfindlichen Laserdiode.

Das Gerät reagiert nicht auf Musik:
1. Das Gerät sollte zumindest auf niedrige Frequenzen (Bass) reagieren.
Ein Klopfen ans Mikrofon, leise oder hohe Töne werden möglicherweise keine Reaktion hervorrufen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell:	***Micro 3D***
Stromversorgung:	100~240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	9W
Laser:	grüne 30mW Laserdiode rote 80mW Laserdiode
Abmessungen:	6”(L) x 4.75”(B) x 2.5”(H) 149mm x 110mm x 60mm
Farben:	rot & grün
Gewicht:	2 lbs. / 0.8 kg
Tastverhältnis:	Keines
Sound to Light:	Ja
Arbeitsposition:	Jede sichere und geschützte Position

****Automatische Spannungserkennung:*** *Das Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird.*

Wichtig: *Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.*

ROHS – EIN GROSSER BEITRAG ZUR ERHALTUNG UNSERER UMWELT

Sehr geehrter Kunde,

ROHS - Ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Umwelt

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen , die eine Beschränkun g/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutierte s Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe: Blei (Pb) , Quecksi lber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Bip henyle als Flamm enhemmer (PBB), polybro mierte Diph enylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie f allen nahezu alle elektrischen un d elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um ums herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERI CAN AU DIO, AMERI CAN DJ, ELATION p rofessional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits a lle unsere Geräte nach den Maßstäben d er europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch reg elmäßige Audits und Materialtest s stellen wir weiterhin sich er, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entspre chen und die Produktio n, soweit es der Stand de r Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronkaltgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elekt ronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereit s seit Jahren umgesetzten System des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eing esammelten Gelder werden in ein kolle ktives Entsorgungssyst em eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerecht e Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und t ragen unseren Beitrag dazu . (Registration in Deutschland: DE41027552)
Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden könn en. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professio nal, die au sschließlich im professionellen Ein satz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende I hrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@americandj.eu

BEMERKUNGEN

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Die Niederlande
www.americandj.eu